

PROJECT FLOORS

the up-to-date company

PLAN TO



PERFECTION



LOOSE-LAY COLLECTION



Wenn unverklebt, dann LOOSE-LAY!

Die LOOSE-LAY Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS sind der optimale Problemlöser, wenn eine schnelle und klebstofffreie Verlegung gefragt ist.

Im Gegensatz zu Systemen mit Nut und Feder (Klickbeläge) können LOOSE-LAY Beläge wie ihr vollflächig verklebtes Pendant mit einfachsten Mitteln und in verschiedensten Verlegerichtungen verarbeitet werden, ohne dass auf eine weiterhin funktionierende Verbindung geachtet werden muss.

Außerdem ermöglichen die lose verlegten und nicht verbundenen Elemente im Schadensfall oder bei notwendigem Zugriff auf bspw. unter dem Boden verlaufende Versorgungsschächte das Anheben jeder einzelnen Planke, so dass der Belag bei Bedarf punktuell wieder aufgenommen werden kann.

LOOSE-LAY Designbodenbeläge von PROJECT FLOORS nutzen Ultra Mesh Polyester Gewebe für eine perfekte Maßstabilität und die TPR Anti-Rutsch-Schicht für eine kraftvolle Haftung am Untergrund.



If non-glued, then LOOSE-LAY!

If a quick and adhesive-free installation is called for, LOOSE-LAY design floor coverings by PROJECT FLOORS are the perfect problem solver.

Unlike tongue and groove systems (click floors), LOOSE-LAY floor coverings – just like their fully glued counterparts – can be installed in a variety of ways using simple tools. No need to keep worrying about leaving a functional joint.

What is more, loose and non-connected floor elements allow each single plank to be lifted in case of damage or to gain easy access to underfloor ducts and wiring.

LOOSE-LAY design floor coverings by PROJECT FLOORS utilise Ultra Mesh polyester fibre for perfect dimension stability and the TPR anti slip layer for a powerful grip on the substrate.



Sans colle? Sans problème avec LOOSE-LAY!

Les revêtements de sol design LOOSE-LAY signés PROJECT FLOORS représentent la solution optimale lorsqu'il s'agit de poser vite et sans colle.

A la différence des systèmes à tenon et mortaise (revêtements clipsés), les revêtements LOOSE-LAY peuvent être posés, comme leurs homologues encollés pleine surface, avec des moyens rudimentaires et dans les sens de pose les plus divers sans avoir à se demander si la jonction continuera de fonctionner.

En outre, les éléments posés « en vrac » et non reliés permettent, en cas de sinistre ou s'il faut intervenir sur les cavités de desserte ménagées sous le sol, de soulever chaque planche et de la remettre ensuite en place suivant besoin.

Dans ses revêtements de sol design LOOSE-LAY, PROJECT FLOORS intègre un textile polyester Ultra Mesh pour assurer une stabilité dimensionnelle parfaite, et la couche antidérapante TPR synonyme d'une robuste adhérence sur la surface support.



Als niet gelijmd, dan LOOSE-LAY!

De LOOSE-LAY design vloerbedekkingen van PROJECT FLOORS zijn de optimale probleemoplossers, als een snelle en lijmvrrije vloerlegging vereist is.

In tegenstelling tot systemen met gleuf en veer (klikvloeren) kunnen LOOSE-LAY bekledingen zoals hun volledige verlijmde tegenhangers met eenvoudige middelen en in verschillende legrichtingen verwerkt worden, zonder dat op een verderop werkende verbinding moet gelet worden.

Bovendien laten de los gelegde en niet verbonden elementen toe om in geval van schade of bij noodzakelijke toegang tot bijvoorbeeld onder de vloer lopende toevoerschachten elke afzonderlijke plank op te heffen zodat de bekleding indien nodig selectief weer opgetild kan worden.

LOOSE-LAY design vloerbekleding van PROJECT FLOORS gebruiken Ultra Mesh Polyester stof voor een perfecte dimensionele stabiliteit en de TPR anti-slip-laag voor een krachtige binding aan de ondergrond.



¡Si lo quiere despegado, utilice LOOSE-LAY!

Los recubrimientos de piso de diseño LOOSE-LAY de PROJECT FLOORS son la solución ideal cuando se requiere una colocación rápida y sin pegamento.

A diferencia de los sistemas macho-hembra (recubrimientos de clic), los recubrimientos LOOSE-LAY se pueden utilizar como su equivalente adhesivo en toda su superficie con los medios más sencillos y en los sentidos de colocación más dispares, sin tener que prestar atención al funcionamiento futuro de una unión.

Además, en caso de daños o en caso de ser necesario acceder a los conductos de suministro subterráneos, los elementos sueltos y no unidos permiten alzar cualquier tablón de forma que el recubrimiento pueda levantarse de nuevo puntualmente si fuera necesario.

Los recubrimientos de piso de diseño LOOSE-LAY de PROJECT FLOORS utilizan tejidos de malla ultra de poliéster para una estabilidad de dimensiones perfecta y la capa antideslizante TPR para proporcionar una alta adherencia al suelo.



Niente colla? Allora LOOSE-LAY!

I rivestimenti per pavimento design LOOSE-LAY della PROJECT FLOORS sono la soluzione ottimale quando è richiesta una posa rapida e senza impiego di colla.

A differenza dei sistemi a maschio e femmina (rivestimenti a scatto), i rivestimenti LOOSE-LAY, come il loro pendant incollato su tutta la superficie, sono in grado di venire lavorati con i mezzi più semplici e nelle più disparate direzioni di posa senza che sia necessario badare a un'unione funzionante.

Inoltre gli elementi posati sciolti e non uniti consentono, in caso di danneggiamento o di necessità di accesso per es. a canali di alimentazione che scorrono sotto il pavimento, il sollevamento della singola tavola in modo tale che si possa di nuovo posare la parte di pavimento nel punto interessato.

I rivestimenti per pavimento design LOOSE-LAY della PROJECT FLOORS utilizzano tessuto in poliestere Ultra Mesh per una perfetta stabilità dimensionale e lo strato antiscivolo TPR per una robusta aderenza sul fondo.

Beispielhafte ANWENDUNGSGEBIETE / Exemplary APPLICATION AREAS / Exemples de DOMAINES D'APPLICATION



PW 2006 L5

Büro / office
bureau / kantoor
oficina / uffici



PW 1245 L5

Aktionsflächen / promotional areas
surface promotionnelles / activelakken
superficies de promoción / aree per iniziative promozionali

Mogelijke TOEPASSINGSGEBIEDEN / Ejemplos de ZONAS DE APLICACIÓN / Esempi di CAMPI DI APPLICAZIONE



PW 3045 L3

Wohnbereich / residential application
habitat / woonzones
hogar / abitazioni




PW 3020 L3

Messe / trade fair
salon / beurzen
feria / tavole

MATERIALAUFBAU / MATERIAL STRUCTURE

STRUCTURE DU MATÉRIAU / MATERIAALOPBOUW

COMPOSICIÓN DE MATERIALES / STRUTTURA DEL MATERIALE

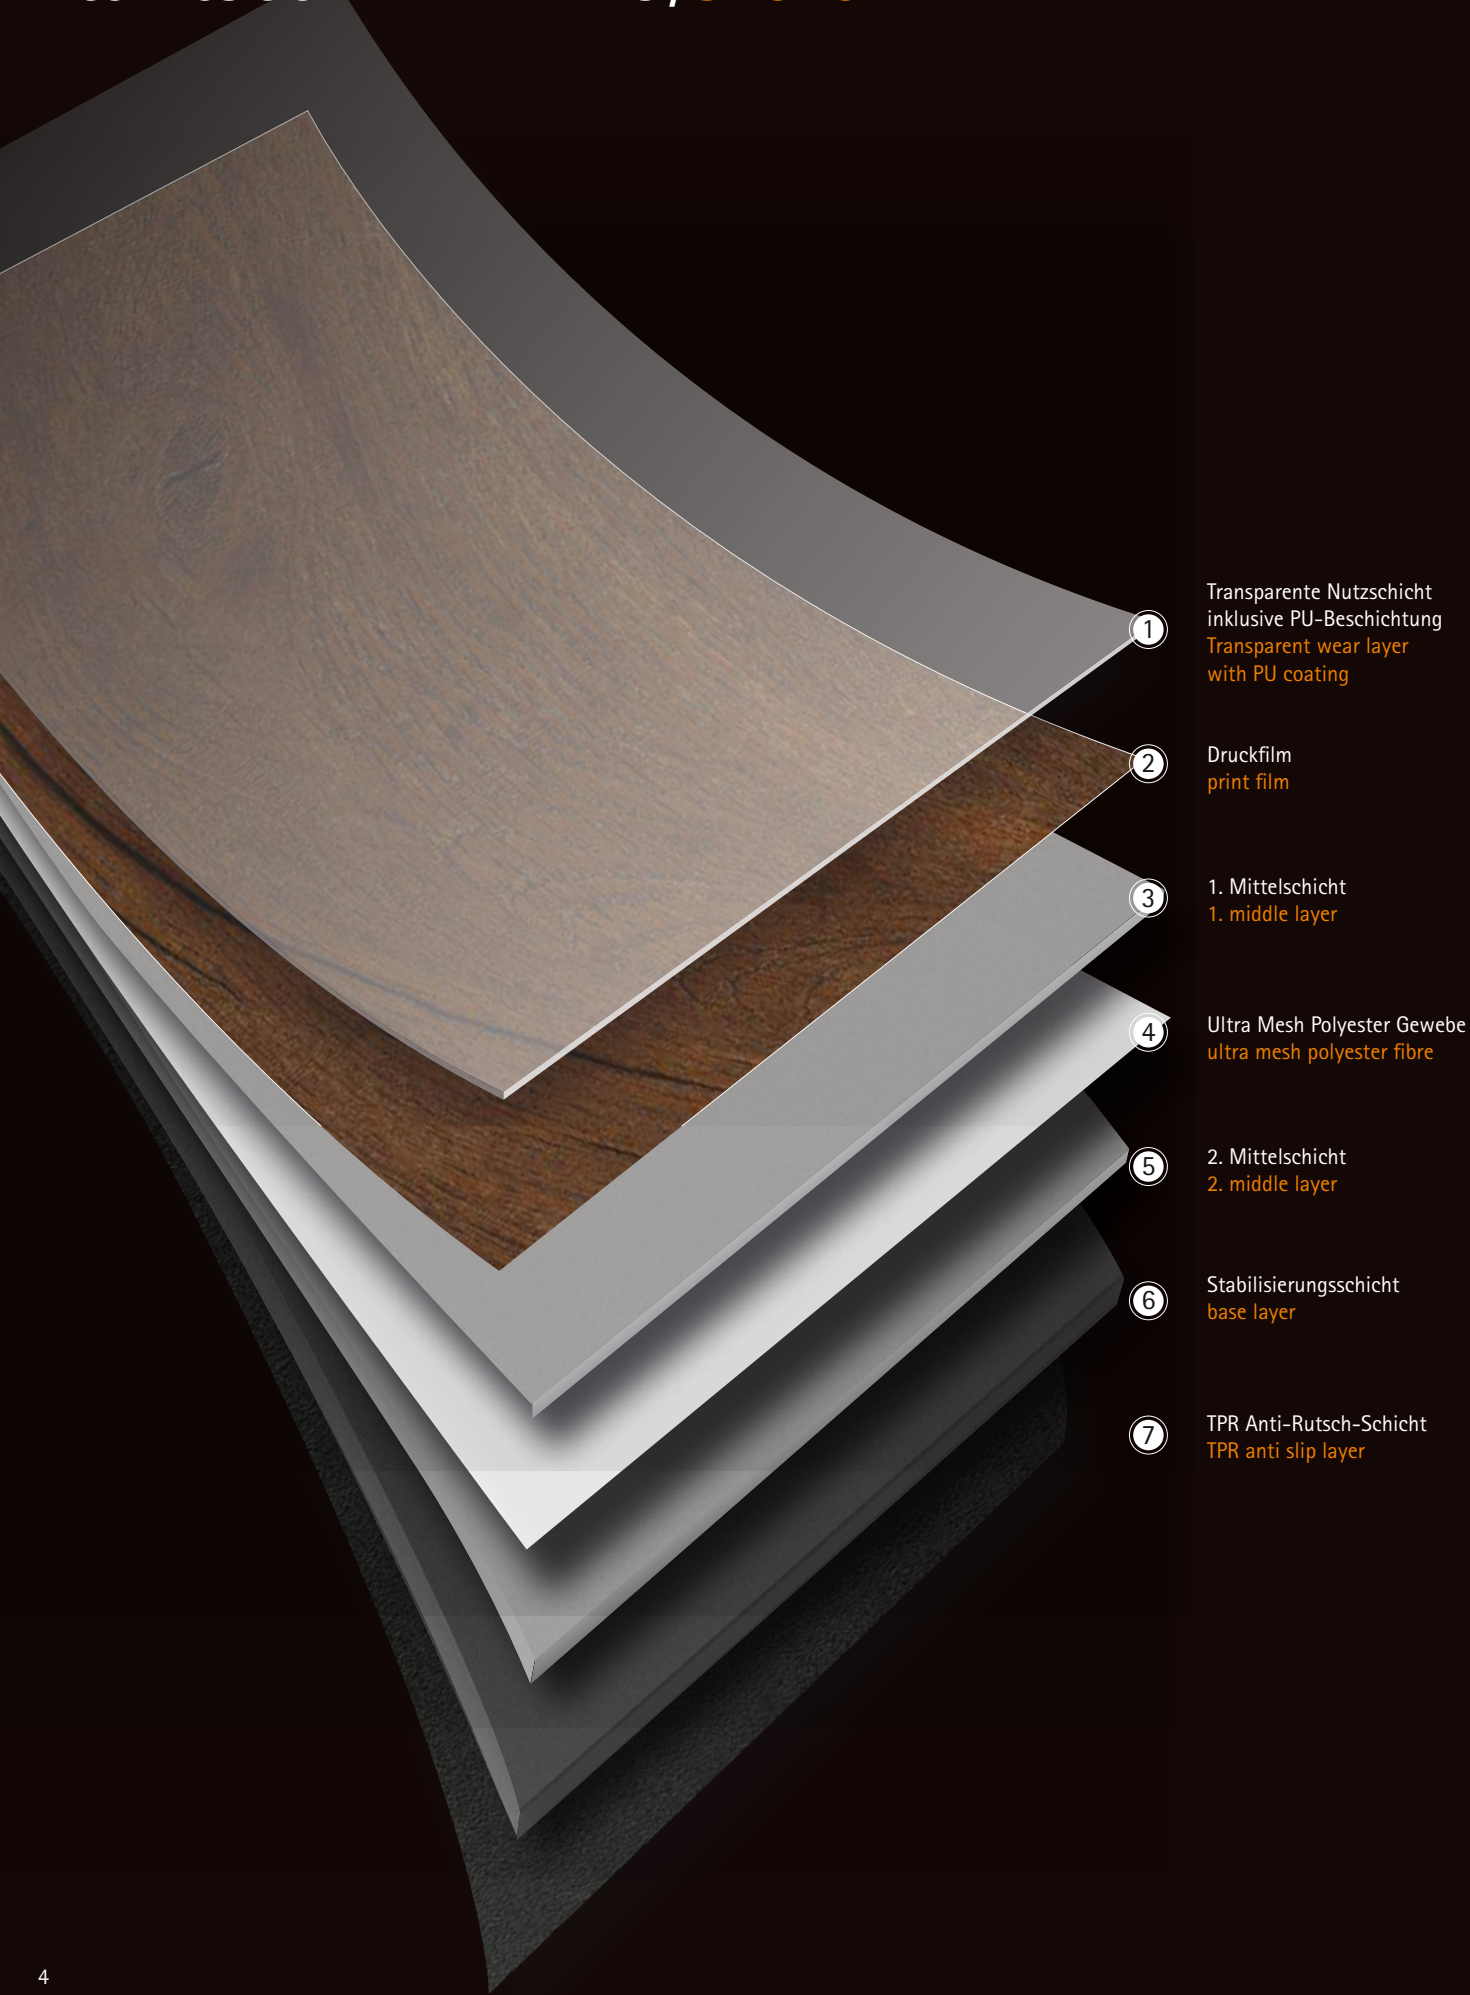

PLANKEN / PLANKWOOD

PLANCHES / PLANKEN

LAMAS MADERA / VINILICO DOGHE LEGNO

*Dicke der Nutzschrift/Wearlayer thickness



PW 3045 L3

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*

PW 3045 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*



Passende Sockelleiste / Fitting Skirting Board

SO 3045
240 x 6 x 1,5 cm



Oberflächenprägung / Emboss



PW 3020 L3

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*

PW 3020 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*




Passende Sockelleiste / Fitting Skirting Board

SO 3020
240 x 6 x 1,5 cm



Oberflächenprägung / Emboss

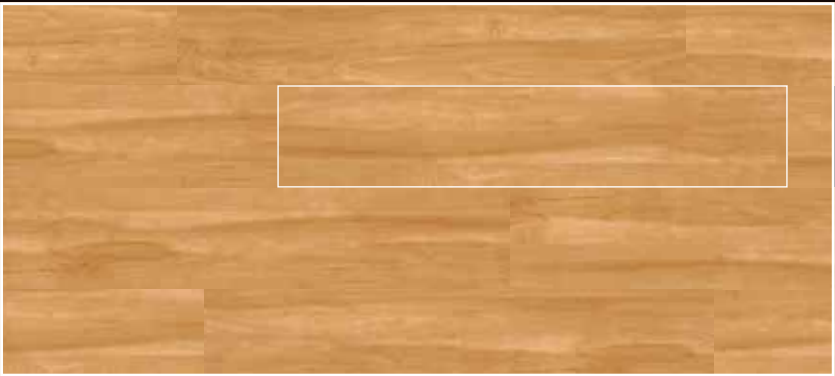

PW 1905 L3

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*

PW 1905 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*



Passende Sockelleiste / Fitting Skirting Board

SO 1905
240 x 6 x 1,5 cm



Oberflächenprägung / Emboss



PW 1245 L3

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*

PW 1245 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*




Passende Sockelleiste / Fitting Skirting Board

SO 1245
240 x 6 x 1,5 cm



Oberflächenprägung / Emboss

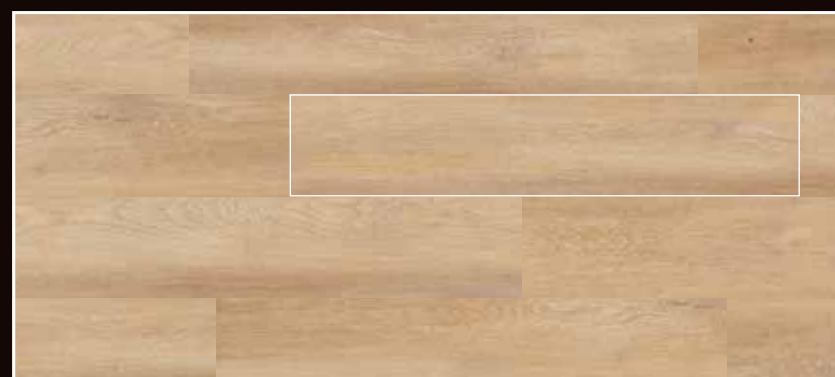


PW 1250 L3
PW 1250 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*
914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*




Passende Sockelleiste/Fitting Skirting Board

SO 1250
240x6x1,5 cm

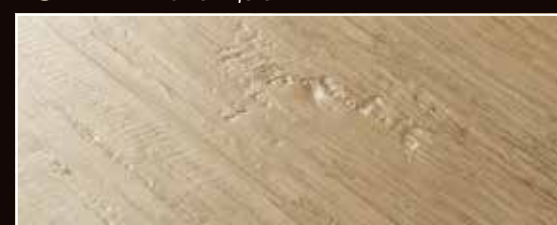

Oberflächenprägung/Emboss

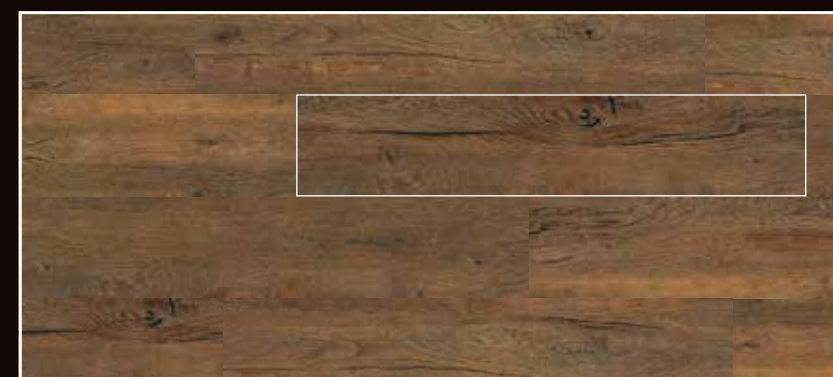

PW 2006 L3
PW 2006 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*
914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*




Passende Sockelleiste/Fitting Skirting Board

SO 2006
240x6x1,5 cm



Oberflächenprägung/Emboss

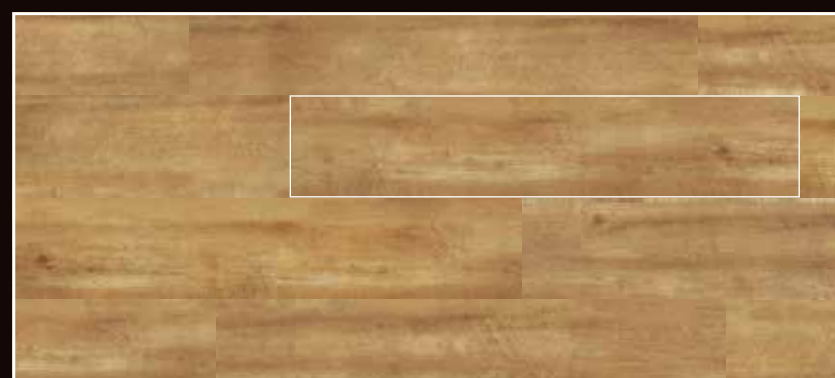


PW 2002 L3
PW 2002 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*
914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*




Passende Sockelleiste/Fitting Skirting Board

SO 2002
240x6x1,5 cm

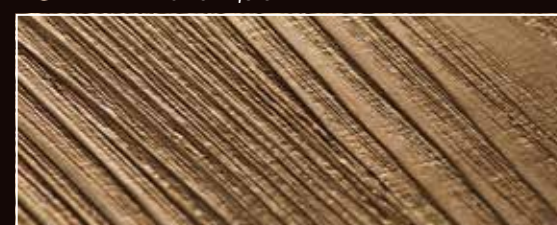

Oberflächenprägung/Emboss

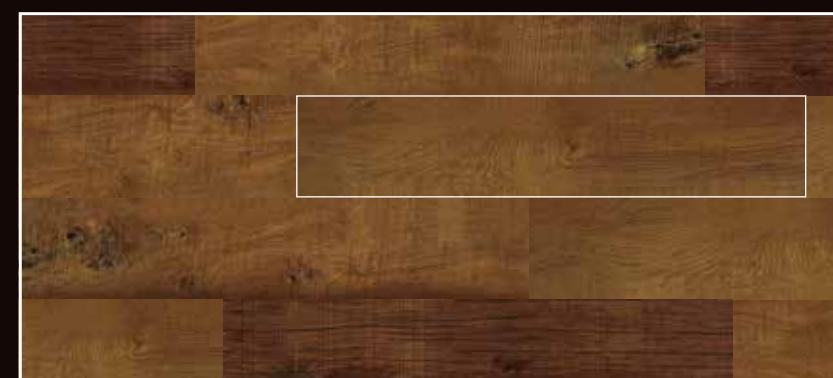

PW 3010 L3
PW 3010 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*
914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*




Passende Sockelleiste/Fitting Skirting Board

SO 3010
240x6x1,5 cm



Oberflächenprägung/Emboss

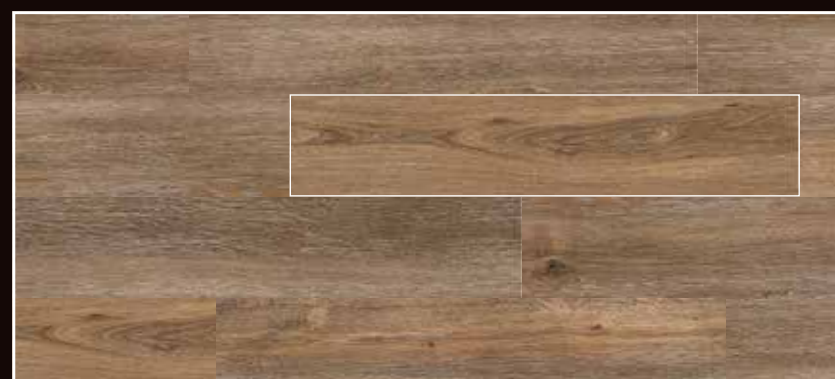


PW 3610 L3
PW 3610 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*
914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*




Passende Sockelleiste/Fitting Skirting Board

SO 3610
240x6x1,5 cm

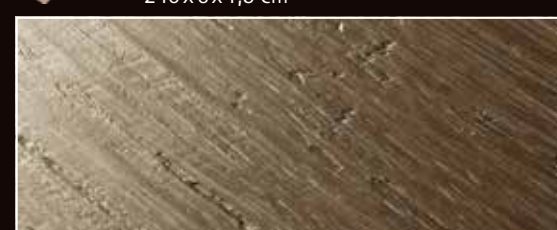

Oberflächenprägung/Emboss

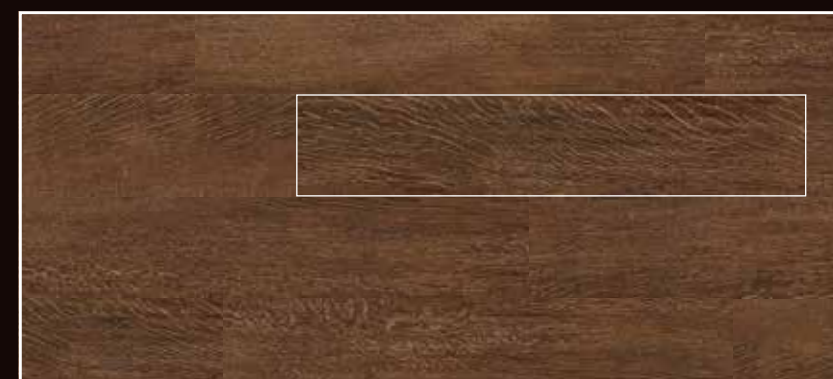

PW 1247 L3
PW 1247 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*
914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*




Passende Sockelleiste/Fitting Skirting Board

SO 1247
240x6x1,5 cm



Oberflächenprägung/Emboss

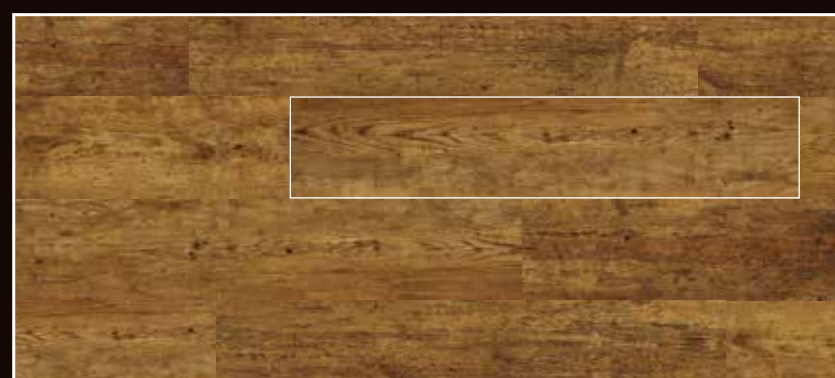

PW 2400 L3
PW 2400 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*
914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*



Passende Sockelleiste/Fitting Skirting Board

SO 2400
240x6x1,5 cm



Oberflächenprägung/Emboss



PW 3620 L3
PW 3620 L5

914 x 183 x 4,2 mm / 0,3 mm*
914 x 183 x 4,2 mm / 0,55 mm*



Passende Sockelleiste/Fitting Skirting Board

SO 3620
240x6x1,5 cm



Oberflächenprägung/Emboss



Technische Daten



LOOSE-LAY/55

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für hohe Beanspruchung im Objektbereich und höchste Beanspruchung im Wohnbereich.



LOOSE-LAY/30

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für höchste Beanspruchung im Wohnbereich und leichte Beanspruchung im Objektbereich.

Belagsart nach EN 649:	Heterogene Planken	Heterogene Planken
Verpackungseinheit/Palette:	1,67 m²/125,25 m²	1,67 m²/125,25 m²
Anzahl der Farben:	12 Planken	12 Planken
Format Planken:	914 x 183 x 4,2 mm	914 x 183 x 4,2 mm
Gesamtdicke EN 428:	4,2 mm	4,2 mm
Beanspruchungsklasse EN 685:	23, 33, 42	21-23, 31
Dicke der Nutzschicht EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Angefaste Kanten:	ja	nein
Gesamtgewicht EN 430:	7,0 kg/m²	7,23 kg/m²
Oberflächenvergütung:	ja/PU	ja/PU
Resteindruck EN 433:	0,06 mm	0,06 mm
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425:	geeignet gemäß EN 12529, Typ W	geeignet gemäß EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet bis 28 °C	geeignet bis 28 °C
Brandverhalten EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302:	0,02 m² K/W	0,02 m² K/W
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140:	6 dB	6 dB
Lichtechtheit EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Ableitwiderstand EN 1081:	> 10 ¹⁰ Ω	> 10 ¹⁰ Ω
Chemikalienbeständigkeit EN 423:	gegeben*	gegeben*
Rutsicherheit:	R9	R9
Reinigungs- und Pflegeempfehlung:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln Bitte fordern Sie unsere Verlegeanleitung sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung an.



Technical Data



LOOSE-LAY/55

Luxury, high performance PVC-floor covering for high commercial and heavy duty residential applications.



LOOSE-LAY/30

Luxury, high performance PVC-floor covering for heavy duty residential and light commercial applications.

Covering type according to EN 649:	Heterogeneous Plankwood	Heterogeneous Plankwood
Packaging per box/pallet:	1.67 m²/125.25 m²	1.67 m²/125.25 m²
Number of colours:	12 Plankwood	12 Plankwood
Format Plankwood:	914 x 183 x 4.2 mm	914 x 183 x 4.2 mm
Total thickness EN 428:	4.2 mm	4.2 mm
Performance classification EN 685:	23, 33, 42	21-23, 31
Wearlayer thickness EN 429:	0.55 mm	0.3 mm
Bevelled edges:	yes	no
Total weight EN 430:	7.0 kg/m²	7.23 kg/m²
Surface treatment:	yes/PU	yes/PU
Residual indentation EN 433:	0.06 mm	0.06 mm
Castor chair suitability EN 425:	yes – using EN 12529, Typ W	yes – using EN 12529, Typ W
Underfloor heating:	suitable up to 28 °C	suitable up to 28 °C
Behaviour to fire EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistance to thermal conductivity ISO 8302:	0.02 m² K/W	0.02 m² K/W
Impact sound improvement ISO 10140:	6 dB	6 dB
Colour fastness EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Electrostatic characteristics EN 1081:	> 10 ¹⁰ Ω	> 10 ¹⁰ Ω
Chemical resistance EN 423:	conforms*	conforms*
Slip resistance:	R9	R9
Maintenance/Cleaning recommendations:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

* Vis-à-vis the short-term effects of normal, domestic agents Please ask for our detailed installation and maintenance/cleaning instructions.



Fiche Technique



LOOSE-LAY/55

Revêtement de sol design en PVC haut de gamme très résistant pour l'usage professionnel et ultra résistant pour l'usage domestique.



LOOSE-LAY/30

Revêtement de sol design en PVC haut de gamme très résistant pour l'usage domestique.

Type de revêtement selon EN 649:	Hétérogène planches	Hétérogène planches
Unité d'emballage/palette:	1,67 m²/125,25 m²	1,67 m²/125,25 m²
Nombre de coloris:	12 planches	12 planches
Format planches:	914 x 183 x 4,2 mm	914 x 183 x 4,2 mm
Epaisseur totale EN 428:	4,2 mm	4,2 mm
Classe d'intensité d'usage EN 685:	23, 33, 42	21-23, 31
Epaisseur de la couche d'usure EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Bords chanfreinés:	oui	non
Poids total EN 430:	7,0 kg/m²	7,23 kg/m²
Traitement de surface:	oui/PU	oui/PU
Poinçonnement résiduel EN 433:	0,06 mm	0,06 mm
Résistance aux sièges à roulettes EN 425:	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W
Chauffage au sol:	adapté (jusqu'à 28°C)	adapté (jusqu'à 28°C)
Comportement au feu EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302:	0,02 m² K/W	0,02 m² K/W
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140:	6 dB	6 dB
Tenue à la lumière EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Résistance électrique EN 1081:	> 10 ¹⁰ Ω	> 10 ¹⁰ Ω
Résistance aux substances chimiques EN 423:	résistant*	résistant*
Résistance au glissement:	R9	R9
Conseil de nettoyage et d'entretien:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

* Lors d'une durée de contact courte de produits courants. Veuillez consulter nos instructions de pose ainsi que nos conseils de nettoyage et d'entretien.



Technische Gegevens



LOOSE-LAY/55

Voor zwaar gebruik in commerciële toepassingen en zeer zwaar gebruik in residentiële toepassingen.



LOOSE-LAY/30

Voor licht gebruik in commerciële toepassingen en zeer zwaar gebruik in residentiële toepassingen.

Vloer volgens EN 649:	Heterogene planken	Heterogene planken
Verpakings eenheid/pallets:	1,67 m²/125,25 m²	1,67 m²/125,25 m²
Aantal kleuren:	12 planken	12 planken
Plankenformaat:	914 x 183 x 4,2 mm	914 x 183 x 4,2 mm
Totale dikte EN 428:	4,2 mm	4,2 mm
Classificering EN 685:	23, 33, 42	21-23, 31
PU dikte EN 429:	0.55 mm	0.3 mm
Schuine afgewerkte kanten:	ja	nee
Totaalgewicht EN 430:	7.0 kg/m²	7.23 kg/m²
Verzegeling:	ja/PU	ja/PU
Restindruk EN 433:	0,06 mm	0,06 mm
Bestand tegen stoelwielen EN 425:	ja, gem. EN 12529, type W	ja, gem. EN 12529, type W
Vloerverwarming:	geschikt max. 28C	geschikt max. 28C
Brandweerstand EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302:	0,02 m² K/W	0,02 m² K/W
db waarde ISO 10140:	6 dB	6 dB
Lichtechtheid EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Stroomgeleiding EN 1081:	> 10 ¹⁰ Ω	> 10 ¹⁰ Ω
Chemicaliën bestand EN 423:	ja*	ja*
Stroefheidsklasse:	R9	R9
Reinings- en onderhoudsadvies:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

* Vis-à-vis the short-term effects of normal, domestic agents Please ask for our detailed installation and maintenance/cleaning instructions.



Ficha Técnica



LOOSE-LAY/55

Lujo, alto rendimiento Suelos de PVC para un desgaste alto en el sector comercial y para un máximo desgaste en viviendas.



LOOSE-LAY/30

Lujo, alto rendimiento Suelos de PVC para un desgaste ligero en el sector comercial y para un máximo desgaste en viviendas.

Cobertura tipo de conformidad con EN 649:	Lamas Madera Heterogéneas	Lamas Madera Heterogéneas
Caja/Palet:	1,67 m²/125,25 m²	1,67 m²/125,25 m²
Número de colores:	12 Lamas Maderas	12 Lamas Maderas
Formato del tablero:	914 x 183 x 4,2 mm	914 x 183 x 4,2 mm
Grosor Total EN 428:	4,2 mm	4,2 mm
Clasificación Rendimiento EN 685:	23, 33, 42	21-23, 31
Grosor capa de uso EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Bordes biselados:	si	no
Peso Total EN 430:	7,0 kg/m²	7,23 kg/m²
Tratamiento superficie:	si/PU	si/PU
Indentación Residual EN 433	0,06 mm	0,06 mm
Indicado para sillas de ruedas EN 425	Apto para sillas de ruedas con EN 12529, tipo W	Apto para sillas de ruedas con EN 12529, tipo W
Calefacción radiante	apto (>28°C)	apto (>28°C)
Comportamiento al fuego EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistencia conductividad térmica ISO 8302	0,02 m² K/W	0,02 m² K/W
Mejora impacto sonido ISO 10140	6 dB	6 dB
Velocidad Color EN 20105-B02/2	> 6	> 6
Características Electroestáticas EN 1081	> 10 ¹⁰ Ω	> 10 ¹⁰ Ω
Resistencia química EN 423	conforme*	conforme*
Resistencia al deslizamiento	R9	R9
Mantenimiento/Recomendación limpieza	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

*Vis-à-vis los efectos a corto plazo de los agentes normales, nacionales. Tener en cuenta instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento.



Scheda Tecnica



LOOSE-LAY/55

Rivestimento per pavimenti con design, di alta qualità, in materia plastica per il traffico elevato nelle zone commerciali e la massima sollecitazione negli ambienti domestici.



LOOSE-LAY/30

Rivestimento per pavimenti con design, di alta qualità, in materia plastica per il traffico leggero nelle zone commerciali e la massima sollecitazione negli ambienti domestici.

Superficie in conformità EN 649:	Vinilico Eterogeneo Doghe Effetto Legno	Vinilico Eterogeneo Doghe Effetto Legno
Mq/Confezione/Pallet:	1,67 m²/125,25 m²	1,67 m²/125,25 m²
Numero di decori:	12 doghe effetto legno	12 doghe effetto legno
Dimensioni doghe:	914 x 183 x 4,2 mm	914 x 183 x 4,2 mm
Spessore Totale EN 428:	4,2 mm	4,2 mm
Classe d'impiego EN 685:	23, 33, 42	21-23, 31
Spessore strato d'usura EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Biselatura:	si	no
Peso totale EN 430:	7,0 kg/m²	7,23 kg/m²
Trattamento superficiale:	si/PU	si/PU
Impronta residua EN 433:	0,06 mm	0,06 mm
Idoneo per uso con sedie a rotelle EN 425:	si – EN 12529, Typ W	si – EN 12529, Typ W
Riscaldamento a pavimento:	accettato (sopra i 28°C)	accettato (sopra i 28°C)
Classificazione Fuoco EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza alla conducibilità ISO 8302:	0,02 m² K/W	0,02 m² K/W
Miglioramento acustico ISO 10140	6 dB	6 dB
Solidità del colore EN 20105-B02/2	> 6	> 6
Caratteristiche elettrostatiche EN 1081	> 10 ¹⁰ Ω	> 10 ¹⁰ Ω
Resistenza ai prodotti chimici EN 423	conforme*	conforme*
Certificazione antisdrucchiolo:	R9	R9
Prodotti per la pulizia raccomandati:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

*Resistente ai normali prodotti chimici domestici. Si prega di osservare anche le nostre istruzioni per la posa, la pulizia e la manutenzione.



PROJECT FLOORS

the up-to-date company



Deutschland

PROJECT FLOORS GmbH
Kalscheurener Str. 19
D-50354 Hürth

Telefon +49 2233 9687-0
Fax +49 2233 9687-10
info@project-floors.com
www.project-floors.com

United Kingdom

PROJECT FLOORS (UK) Ltd
The Oval, 57 New Walk
Leicester LE1 7EA

Telephone +44 845 058 4647
Fax +44 845 058 4648
info@project-floors.co.uk
www.project-floors.com

New Zealand

PROJECT FLOORS (NZ) Ltd
27 Anvil Road, Silverdale
Auckland 1330

Telephone +64 9 44 44 165
Fax +64 9 44 44 135
info@projectfloors.co.nz
www.project-floors.com



2014-01